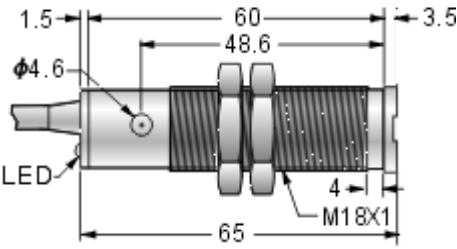
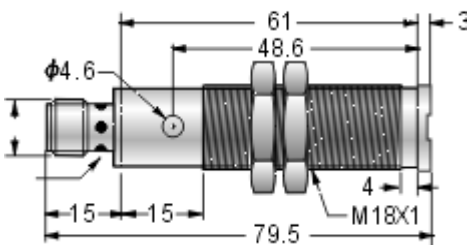


直流多功能输出光电传感器(FM18B)

型号		FM18B		FM18B	
感应模式		镜片反射式		镜片反射式	
感应模式图示					
开关距离(Sn)		3M		3M	
图片					
工作电压		10-30VDC		10-30VDC	
残留涟波		<10%		<10%	
公差		±10%Sn		±10%Sn	
磁滞		10%		10%	
发射光源		Infrared(880nm)		Infrared(880nm)	
输出		NPN 或 PNP(可编程)		NPN 或 PNP(可编程)	
触点		N.O. 或 N.C.(可编程)		N.O. 或 N.C.(可编程)	
最大输出电流		200mA		200mA	
无负载电流		30mA 或 更小		30mA 或 更小	
电压降(Sensor On)		<2.5V		<2.5V	
敏感度调节		Trimmer 1 tum		Trimmer 1 tum	
响应时间		1mS		1mS	
短路保护		有		有	
电气保护		有		有	
工作环境温度		-25 ~ +55℃		-25 ~ +55℃	
工作环境湿度		35 to 85% RH		35 to 85% RH	
光照免疫		>10.000Lux		>10.000Lux	
防护等级		IP67		IP67	
外壳材质		PBT塑料 或 黄铜镀镍		PBT塑料 或 黄铜镀镍	
感应物体		D51 镜片		D51 镜片	
黄铜外壳	发射器				
	NPN 或 PNP, N.O. 或 N.C.	F1BL-M183000NDS-I4A2-B	A32	F1BL-M183000DS-IEA4-B	A31
塑料外壳	发射器				
	NPN 或 PNP, N.O. 或 N.C.	F1PL-M183000DS-I4A2-B	A32	F1PL-M183000DS-IEA4-B	A31
接线图编号					
尺寸 (单位: mm)					
尾端接线方式		2M PVC (3x0.15mm2)		M12 Euro型	
重量		约112克		约 75克	

本公司注重产品质量改善，有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

Mountiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来