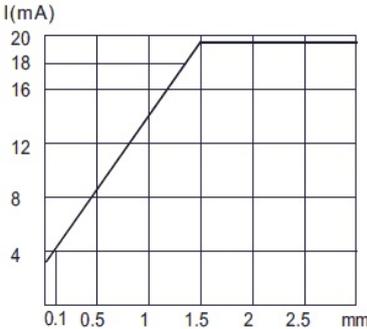
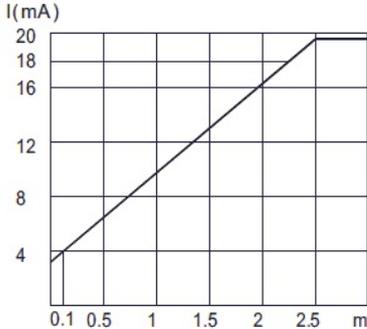

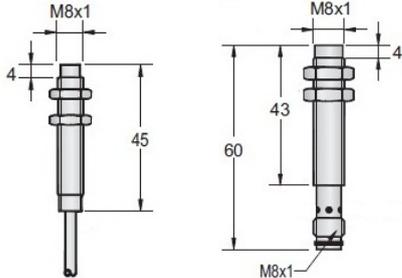


模拟输出型电感式接近传感器 (M8)——电流输出

直径	M8		M8	
埋入安装/露出安装	埋入安装		露出安装	
感应距离 (MM)	0.1-1.5 mm		0.1-2.5 mm	
外壳材质	黄铜镀镍		黄铜镀镍	
有无LED	无 LED		无 LED	
图片				
工作电压	18-30VDC		18-30VDC	
最大涟波	<10%		<10%	
无负载电流	<35mA		<35mA	
输出电压/负载电阻	-		-	
输出电流/负载电阻	4-20mA/400ΩMax.		4-20mA/400ΩMax.	
线性度	<5%		<5%	
重复精度	0.02mm		0.02mm	
工作环境温度	-25 °C - +70 °C		-25 °C - +70 °C	
温度漂移	<5%(sr)		<5%(sr)	
短路保护	-		-	
反极性保护	有		有	
防护等级	IP67		IP67	
输出信号	PNP-ANALOG		PNP-ANALOG	
最大开关频率	100HZ		100HZ	
启动延时	-		-	
EMC	RFI>3V/M; EFT>1KV; ESD>4KV(接触)		RFI>3V/M; EFT>1KV; ESD>4KV(接触)	
冲击/震动	IEC 60947-5-2,Part7.4.1;IEC 60947-5-2,Part7.4.2		IEC 60947-5-2,Part7.4.1;IEC 60947-5-2,Part7.4.2	
感应面材质	PBT		PBT	
特性(电流输出)				
电流输出, 出线式	D5B1-M081.5G-I3A2	19	D5B2-M082.5G-I3A2	19
电流输出, 插头式	D5B1-M081.5G-IPA3	26	D5B2-M082.5G-IPA3	26
接线图编号	↑		↑	
尺寸 (单位: mm)				
电线 2M (PVC)	4φ 3x0.15 / M8 插头		4φ 3x0.15 / M8 插头	
重量	约40 克 / 约15 克		约40 克 / 约15 克	

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592


盟泰格
 Sensing the future 感应未来