


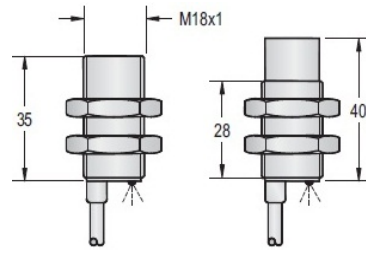


直流电感式接近传感器(M18)

直径	M18			M18				
埋入安装/露出安装	埋入安装/露出安装			埋入安装/露出安装				
感应距离 (Sn: mm)	12mm / 20mm			12mm / 20mm				
外壳材质	黄铜镀镍			黄铜镀镍				
有无LED	有LED			有LED				
图片								
工作电压	10-30VDC			10-30VDC				
涟波	<10%			<10%				
无负载电流	<10mA			<10mA				
最大负载电流	200mA			200mA				
漏电流	<0.01mA			<0.01mA				
电压降	< 2.0V			< 2.0V				
开关频率	300HZ / 100HZ			300HZ / 100HZ				
响应时间	0.5ms/0.5ms 1ms / 1ms			0.5ms/0.5ms 1ms / 1ms				
开关磁滞	<15%(Sr)			<15%(Sr)				
重复精度	<1.0%(Sr)			<1.0%(Sr)				
防护等级	IP67			IP67				
工作环境温度	-25 ℃ - +70 ℃			-25 ℃ - +70 ℃				
温度漂移	<10%(Sr)			<10%(Sr)				
短路保护	有			有				
过载电流保护点	220MA			220MA				
感应面材质	POM/PBT			POM/PBT				
DC 三线式 10-30V NPN 常开	D1B1-M1812N-O3A2	∣	D1B2-M1820N-O3A2	1	D1B1-M1812N-O3S2	∣	D1B2-M1820N-O3S2	1
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	D1B1-M1812N-C3A2	∣	D1B2-M1820N-C3A2	2	D1B1-M1812N-C3S2	∣	D1B2-M1820N-C3S2	2
DC 三线式 10-30V PNP 常开	D1B1-M1812P-O3A2	∣	D1B2-M1820P-O3A2	3	D1B1-M1812P-O3S2	∣	D1B2-M1820P-O3S2	3
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	D1B1-M1812P-C3A2	∣	D1B2-M1820P-C3A2	4	D1B1-M1812P-C3S2	∣	D1B2-M1820P-C3S2	4
DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换	-			-				
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	-			-				
DC 两线式 10-60V 常开	-			-				
DC 两线式 10-60V 常闭	-			-				
DC 三线式 10-55v NPN 常开	-			-				
DC 三线式 10-55v NPN 常闭	-			-				
DC 三线式 10-55v PNP 常开	-			-				
DC 三线式 10-55v PNP 常闭	-			-				
DC 三线式 5-36V PNP 常闭	-			-				
DC 三线式 5-36V PNP 常开	-			-				
DC 三线式 5-36V NPN 常闭	-			-				
DC 三线式 5-36V NPN 常开	-			-				
DC 四线式 5-36V PNP 输出常开常闭可转换	-			-				
DC 四线式 5-36V NPN 输出常开常闭可转换	-			-				
接线图编号	↑			↑				
尺寸 (单位: mm)								
电线 2M (PVC)	5.8φ3x0.5			5.8φ3x0.5				
重量	约153克 / 约144克			约132克 / 约134克				

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592


Mountiger 盟泰格
 Sensing the future 感应未来