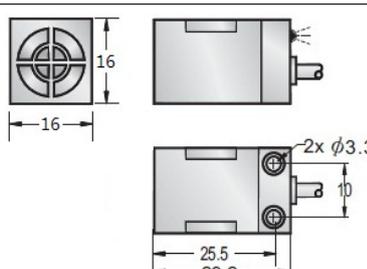
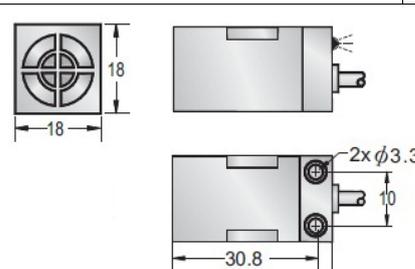


# 直流电感式接近传感器(Q16 Q18)

直径	Q16x16x29		Q18x18x35	
埋入安装/露出安装	露出安装		露出安装	
感应距离 (Sn: mm)	4mm		4mm	
外壳材质	ABS 塑料		ABS 塑料	
有无LED	有LED		有LED	
图片	 <div style="text-align: right; font-size: 2em;">CE</div>		 <div style="text-align: right; font-size: 2em;">CE</div>	
工作电压	10-30VDC		10-30VDC / 10-55VDC / 10-60VDC	
涟波	<10%		<10%	
无负载电流	<10mA		<10mA	
最大负载电流	200mA		200mA	
漏电流	<0.01mA		<0.01mA	
电压降	< 1.5V		< 1.5V	
开关频率	500HZ		500HZ	
响应时间	0.5ms/0.5ms		0.5ms/0.5ms	
开关磁滞	<15%(Sr)		<15%(Sr)	
重复精度	<1.0%(Sr)		<1.0%(Sr)	
防护等级	IP67		IP67	
工作环境温度	-25 °C - +70 °C		-25 °C - +70 °C	
温度漂移	<10%(Sr)		<10%(Sr)	
短路保护	有		有	
过载电流保护点	220MA		220MA	
感应面材质	ABS		ABS	
DC 三线式 10-30V NPN 常开	D1P2-Q1604N-O3A2	1	D1P2-Q1804N-O3A2	1
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	D1P2-Q1604N-C3A2	2	D1P2-Q1804N-C3A2	2
DC 三线式 10-30V PNP 常开	D1P2-Q1604P-O3A2	3	D1P2-Q1804P-O3A2	3
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	D1P2-Q1604P-C3A2	4	D1P2-Q1804P-C3A2	4
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	-		-	
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	-		-	
DC 两线式 10-60V 常开	-		D4P2-Q1804C-O3A2	7
DC 两线式 10-60V 常闭	-		D4P2-Q1804C-C3A2	8
DC 三线式 10-55v NPN 常开	-		D3P2-Q1804N-O3A2	1
DC 三线式 10-55v NPN 常闭	-		D3P2-Q1804N-C3A2	2
DC 三线式 10-55v PNP 常开	-		D3P2-Q1804P-O3A2	3
DC 三线式 10-55v PNP 常闭	-		D3P2-Q1804P-C3A2	4
DC 三线式 5-36V PNP 常闭	-		-	
DC 三线式 5-36V PNP 常开	-		-	
DC 三线式 5-36V NPN 常闭	-		-	
DC 三线式 5-36V NPN 常开	-		-	
DC 四线式 5-36V PNP 输出常开常闭可转换	-		-	
DC 四线式 5-36V NPN 输出常开常闭可转换	-		-	
接线图编号	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>↑</span> <span>↑</span> </div>			
尺寸 (单位: mm)				
电线 2M (PVC)	4φ3x0.15		4φ3x0.15	
重量	约55 克		约55 克	

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592


**Mountiger 盟泰格**  
 Sensing the future 感应未来