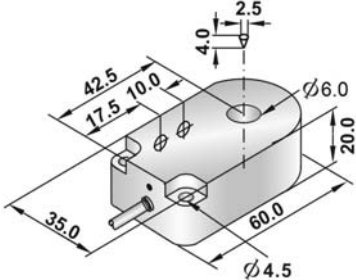
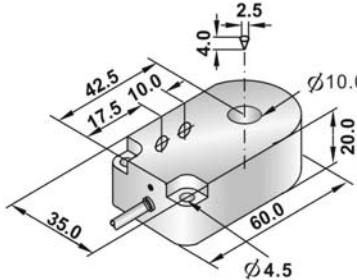


本安防爆环型电感式接近传感器NAMUR(6mm和10mm)

环形通孔直径	6mm		10mm	
埋入安装/露出安装	露出安装		露出安装	
感应距离 (Sn: mm)	20mm		20mm	
外壳材质	PBT		PBT	
有无LED	无LED		无LED	
图片				
电压和涟波	6-12VDC(涟波<10%)		6-12VDC(涟波<10%)	
目标物体间最小时间间隔	-		-	
无负载电流	$\geq 2.2\text{mA}$ (OFF); $\leq 0.1\text{mA}$ (ON)		$\geq 2.2\text{mA}$ (OFF); $\leq 0.1\text{mA}$ (ON)	
最大负载电流	-		-	
漏电流	-		-	
浪涌电流	-		-	
最小负载电流	-		-	
电压降	-		-	
开关频率	2KHz		2KHz	
脉冲	-		-	
开关磁滞	$<15\%$ (Sr)		$<15\%$ (Sr)	
重复精度	$<2.0\%$ (Sr)		$<2.0\%$ (Sr)	
防护等级	IP67		IP67	
工作环境温度	$-25\text{ }^{\circ}\text{C} - +70\text{ }^{\circ}\text{C}$		$-25\text{ }^{\circ}\text{C} - +70\text{ }^{\circ}\text{C}$	
温度漂移	-		-	
最小目标物体	直径2.5mm, 长度4mm		直径2.5mm, 长度4mm	
反极性保护	-		-	
短路保护	-		-	
过载电流保护点	-		-	
电磁兼容	RFI>3V/M; EFT>1KV; ESD>4KV(接触)		RFI>3V/M; EFT>1KV; ESD>4KV(接触)	
冲击/振动	IEC60947-5-2 Part 7.4.1 和 Part 7.4.2		IEC60947-5-2 Part 7.4.1 和 Part 7.4.2	
DC 三线式 10-30V NPN 常开	-		-	
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	-		-	
DC 三线式 10-30V PNP 常开	-		-	
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	-		-	
DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换	-		-	
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	-		-	
DC 两线式 10-60V 常开	-		-	
DC 两线式 10-60V 常闭	-		-	
NAMUR	D6P2-R0620-NA	21	D6P2-R1020-NA	21
	-		-	
	-		-	
	-		-	
	-		-	
	-		-	
接线图编号				
尺寸 (单位: mm)				
电线 2M (PVC)	4φ 3x0.15		4φ 2x0.15	
重量	约97克		约95克	

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

Mountiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来