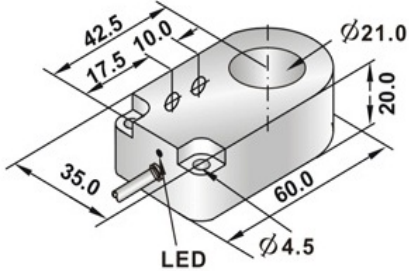
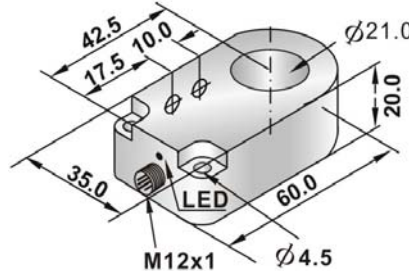


直流环型电容式接近传感器(21mm)

环形通孔直径	21mm		21mm	
埋入安装/露出安装	露出安装		露出安装	
感应距离 (Sn: mm)	20mm		20mm	
外壳材质	PBT		PBT	
有无LED	有LED		有LED	
图片				
电压和涟波	10-30VDC(涟波<10%)		10-30VDC(涟波<10%)	
灵敏度	可调节		可调节	
无负载电流	≤15mA		≤15mA	
最大负载电流	200mA		200mA	
漏电流	≤10μA		≤10μA	
目标物体速度	不适用于检测高速物体		不适用于检测高速物体	
最小负载电流	-		-	
电压降	≤1.5V时 200mA		≤1.5V时 200mA	
调节旋钮	多圈细调		多圈细调	
脉冲	-		-	
开关磁滞	<15%(Sr)		<15%(Sr)	
重复精度	<2.0%(Sr)		<2.0%(Sr)	
防护等级	IP67		IP67	
工作环境温度	-25 ℃ - +70 ℃		-25 ℃ - +70 ℃	
温度漂移	<10%(Sr)		<10%(Sr)	
最小目标物体	直径6mm, 长度12mm		直径6mm, 长度12mm	
反极性保护	有		有	
短路保护	有		有	
过载电流保护点	220-280mA		220-280mA	
电磁兼容	RFI>3V/M; EFT>1KV; ESD>4KV(接触)		RFI>3V/M; EFT>1KV; ESD>4KV(接触)	
冲击/振动	IEC60947-5-2 Part 7.4.1 和 Part 7.4.2		IEC60947-5-2 Part 7.4.1 和 Part 7.4.2	
DC 三线式 10-30V NPN 常开	C1P2-R2120N-O3A2	1	C1P2-R2120N-OEA4	31
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	C1P2-R2120N-C3A2	2	C1P2-R2120N-CEA4	32
DC 三线式 10-30V PNP 常开	C1P2-R2120P-O3A2	3	C1P2-R2120P-OEA4	33
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	C1P2-R2120P-C3A2	4	C1P2-R2120P-CEA4	34
DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换	C1P2-R2120P-S4A2	6	C1P2-R2120P-SEA4	36
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	C1P2-R2120N-S4A2	5	C1P2-R2120N-SEA4	35
DC 两线式 10-60V 常开	-	-	-	-
DC 两线式 10-60V 常闭	-	-	-	-
NAMUR	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
接线图编号				
尺寸 (单位: mm)				
电线 2M (PVC)	4φ 3x0.15		M12 Euro型	
重量	约91克		约48克	

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

Mountiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来