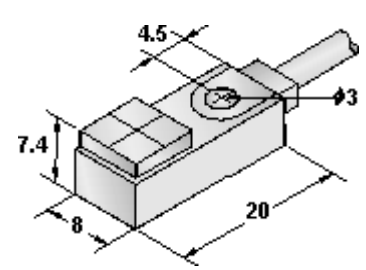
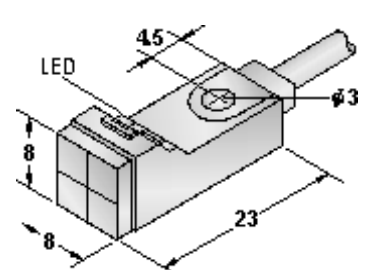


微型塑料壳系列电感式接近传感器 (Q8)

直径	Q8			Q8		
埋入安装/露出安装	埋入安装			埋入安装		
感应距离 (Sn: mm)	1.5 mm			1.5 mm		
外壳材质	PC塑料			PC塑料		
有无LED	有 LED			有 LED		
图片	 CE			 CE		
工作电压	10-30VDC			10-30VDC		
涟波	<10%			<10%		
无负载电流	<10mA			<10mA		
最大负载电流	200mA			200mA		
漏电流	<0.01mA			<0.01mA		
电压降	< 1.5V			< 1.5V		
开关频率	500HZ			500HZ		
响应时间	0.5ms/0.5ms			0.5ms/0.5ms		
开关磁滞	<15%(sr)			<15%(sr)		
重复精度	<0.04mm			<0.04mm		
防护等级	IP67			IP67		
工作环境温度	-25 ℃ - +70 ℃			-25 ℃ - +70 ℃		
温度漂移	<10%(sr)			<10%(sr)		
短路保护	有			有		
过载电流保护点	220mA			220mA		
感应面材质	PC塑料			PC塑料		
DC 三线式 10-30V NPN 常开	D1P2-Q881.5N-O3A2/F	1		D1P2-Q881.5N-O3A2/T	1	
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	D1P2-Q881.5N-C3A2/F	2		D1P2-Q881.5N-C3A2/T	2	
DC 三线式 10-30V PNP 常开	D1P2-Q881.5P-O3A2/F	3		D1P2-Q881.5P-O3A2/T	3	
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	D1P2-Q881.5P-C3A2/F	4		D1P2-Q881.5P-C3A2/T	4	
DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换	-			-		
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	-			-		
DC 两线式 10-30V 常开	-			-		
DC 两线式 10-30V 常闭	-			-		
DC 三线式 10-55v NPN 常开	-			-		
DC 三线式 10-55v NPN 常闭	-			-		
DC 三线式 10-55v PNP 常开	-			-		
DC 三线式 10-55v PNP 常闭	-			-		
DC 三线式 5-36V PNP 常开	-			-		
DC 三线式 5-36V PNP 常闭	-			-		
DC 三线式 5-36V NPN 常开	-			-		
DC 三线式 5-36V NPN 常闭	-			-		
DC 四线式 5-36V PNP 输出常开常闭可转换	-			-		
DC 四线式 5-36V NPN 输出常开常闭可转换	-			-		
接线图编号						
尺寸 (单位: mm)						
电线 2M (PVC)	2.7φ 3x0.15			2.7φ 3x0.15		
重量	约12 克			约12 克		

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

Mountiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来