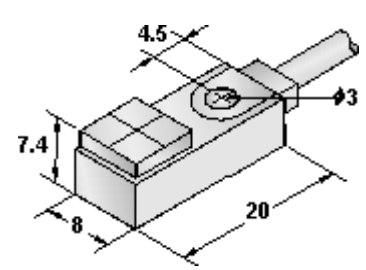
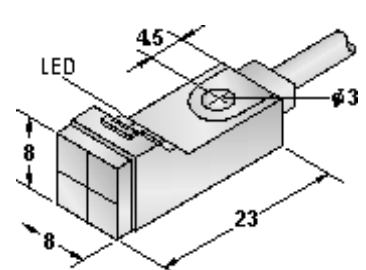


微型塑料壳系列电感式接近传感器 (Q8)

直径	Q8		Q8	
埋入安装/露出安装	埋入安装		埋入安装	
感应距离 (Sn: mm)	1.5 mm		1.5 mm	
外壳材质	PC塑料		PC塑料	
有无LED	有 LED		有 LED	
图片				
	CE		CE	
工作电压	10-30VDC		10-30VDC	
涟波	<10%		<10%	
无负载电流	<0.8mA		<0.8mA	
最大负载电流	100mA		100mA	
漏电流	<0.8mA		<0.8mA	
电压降	< 6V		< 6V	
开关频率	1K HZ		1K HZ	
响应时间	0.2ms/0.2ms		0.2ms/0.2ms	
开关磁滞	<15%(sr)		<15%(sr)	
重复精度	<0.04mm		<0.04mm	
防护等级	IP67		IP67	
工作环境温度	-25 ℃ - +70 ℃		-25 ℃ - +70 ℃	
温度漂移	<10%(sr)		<10%(sr)	
短路保护	有		有	
过载电流保护点	120mA		120mA	
感应面材质	PC塑料		PC塑料	
DC 三线式 10-30V NPN 常开	-		-	
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	-		-	
DC 三线式 10-30V PNP 常开	-		-	
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	-		-	
DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换	-		-	
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	-		-	
DC 两线式 10-30V 常开	D1P2-Q881.5C-O2A2/F	7	D1P2-Q881.5C-O2A2/T	7
DC 两线式 10-30V 常闭	D1P2-Q881.5C-C2A2/F	8	D1P2-Q881.5C-C2A2/T	8
DC 三线式 10-55v NPN 常开	-		-	
DC 三线式 10-55v NPN 常闭	-		-	
DC 三线式 10-55v PNP 常开	-		-	
DC 三线式 10-55v PNP 常闭	-		-	
DC 三线式 5-36V PNP 常开	-		-	
DC 三线式 5-36V PNP 常闭	-		-	
DC 三线式 5-36V NPN 常开	-		-	
DC 三线式 5-36V NPN 常闭	-		-	
DC 四线式 5-36V PNP 输出常开常闭可转换	-		-	
DC 四线式 5-36V NPN 输出常开常闭可转换	-		-	
接线图编号				
尺寸 (单位: mm)				
电线 2M (PVC)	2.7φ 3x0.15		2.7φ 3x0.15	
重量	约12 克		约12 克	

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

Mountiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来