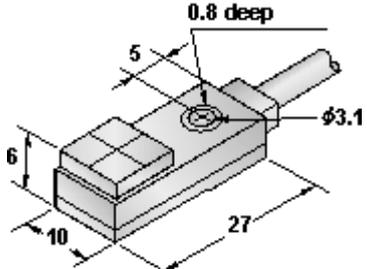
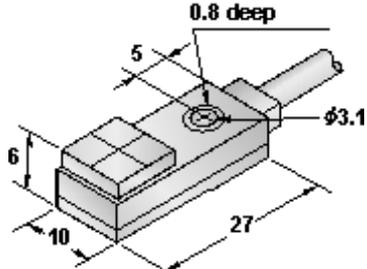


## 微型塑料壳系列电感式接近传感器 (Q10)

| 直径                          | Q10  |   | Q10  |   |
|-----------------------------|--|---|--|---|
| 埋入安装/露出安装                   | 埋入安装   |   | 埋入安装   |   |
| 感应距离 (Sn: mm)               | 2 mm   |   | 2 mm   |   |
| 外壳材质                        | PC塑料   |   | PC塑料   |   |
| 有无LED                       | 有 LED  |   | 有 LED  |   |
| 图片                          | <br> |   | <br> |   |
| 工作电压                        | 10-30VDC   |   | 10-30VDC   |   |
| 涟波                          | <10%   |   | <10%   |   |
| 无负载电流                       | <10mA  |   | <0.8mA   |   |
| 最大负载电流                      | 200mA  |   | 100mA  |   |
| 漏电流                         | <0.01mA  |   | <0.8mA   |   |
| 电压降                         | < 1.5V   |   | < 6V   |   |
| 开关频率                        | 250Hz  |   | 1K HZ  |   |
| 响应时间                        | 0.5ms/0.5ms  |   | 0.2ms/0.2ms  |   |
| 开关磁滞                        | <15%(sr)   |   | <15%(sr)   |   |
| 重复精度                        | <0.04mm  |   | <0.04mm  |   |
| 防护等级                        | IP67   |   | IP67   |   |
| 工作环境温度                      | -25 °C - +70 °C  |   | -25 °C - +70 °C  |   |
| 温度漂移                        | <10%(sr)   |   | <10%(sr)   |   |
| 短路保护                        | 有  |   | 有  |   |
| 过载电流保护点                     | 220mA  |   | 120mA  |   |
| 感应面材质                       | PC塑料   |   | PC塑料   |   |
| DC 三线式 10-30V NPN 常开        | D1P2-Q1002N-O3A2/F   | 1 | -  |   |
| DC 三线式 10-30V NPN 常闭        | D1P2-Q1002N-C3A2/F   | 2 | -  |   |
| DC 三线式 10-30V PNP 常开        | D1P2-Q1002P-O3A2/F   | 3 | -  |   |
| DC 三线式 10-30V PNP 常闭        | D1P2-Q1002P-C3A2/F   | 4 | -  |   |
| DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换 | -  |   | -  |   |
| DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换 | -  |   | -  |   |
| DC 两线式 10-30V 常开            | -  |   | D1P2-Q1002C-O2A2/F   | 7 |
| DC 两线式 10-30V 常闭            | -  |   | D1P2-Q1002C-C2A2/F   | 8 |
| DC 三线式 10-55v NPN 常开        | -  |   | -  |   |
| DC 三线式 10-55v NPN 常闭        | -  |   | -  |   |
| DC 三线式 10-55v PNP 常开        | -  |   | -  |   |
| DC 三线式 10-55v PNP 常闭        | -  |   | -  |   |
| DC 三线式 5-36V PNP 常闭         | -  |   | -  |   |
| DC 三线式 5-36V PNP 常开         | -  |   | -  |   |
| DC 三线式 5-36V NPN 常闭         | -  |   | -  |   |
| DC 三线式 5-36V NPN 常开         | -  |   | -  |   |
| DC 四线式 5-36V PNP 输出常开常闭可转换  | -  |   | -  |   |
| DC 四线式 5-36V NPN 输出常开常闭可转换  | -  |   | -  |   |
| 接线图编号                       | ↑  |   | ↑  |   |
| 尺寸 (单位: mm)                 |   |   |   |   |
| 电线 2M (PVC)                 | 2.7φ 3x0.15  |   | 3φ 2x0.15  |   |
| 重量                          | 约12 克  |   | 约20 克  |   |

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592


**盟泰格**  
 Sensing the future 感应未来