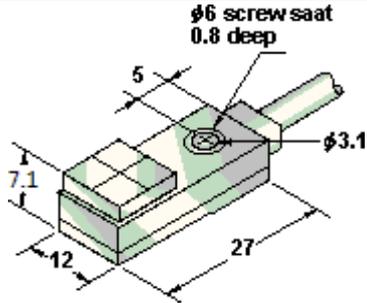
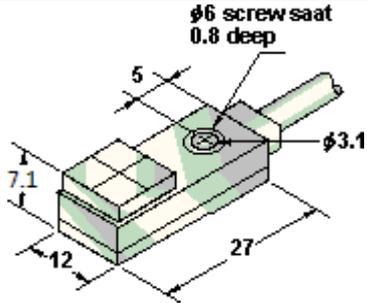


微型塑料壳系列电感式接近传感器 (Q12)

直径	Q12		Q12	
埋入安装/露出安装	埋入安装		埋入安装	
感应距离 (Sn: mm)	2 mm		3 mm	
外壳材质	PC塑料		PC塑料	
有无LED	有 LED		有 LED	
图片				
	CE		CE	
工作电压	10-30VDC		10-30VDC	
涟波	<10%		<10%	
无负载电流	<10mA		<10mA	
最大负载电流	200mA		200mA	
漏电流	<0.01mA		<0.01mA	
电压降	< 1.5V		< 1.5V	
开关频率	500HZ		500HZ	
响应时间	0.5ms/0.5ms		0.5ms/0.5ms	
开关磁滞	<15%(sr)		<15%(sr)	
重复精度	<0.04mm		<0.04mm	
防护等级	IP67		IP67	
工作环境温度	-25 °C - +70 °C		-25 °C - +70 °C	
温度漂移	<10%(sr)		<10%(sr)	
短路保护	有		有	
过载电流保护点	220mA		220mA	
感应面材质	PC塑料		PC塑料	
DC 三线式 10-30V NPN 常开	D1P2-Q1202N-O3A2/F	1	D1P2-Q1203N-O3A2/F	1
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	D1P2-Q1202N-C3A2/F	2	D1P2-Q1203N-C3A2/F	2
DC 三线式 10-30V PNP 常开	D1P2-Q1202P-O3A2/F	3	D1P2-Q1203P-O3A2/F	3
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	D1P2-Q1202P-C3A2/F	4	D1P2-Q1203P-C3A2/F	4
DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换	-		-	
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	-		-	
DC 两线式 10-30V 常开	-		-	
DC 两线式 10-30V 常闭	-		-	
DC 三线式 10-55v NPN 常开	-		-	
DC 三线式 10-55v NPN 常闭	-		-	
DC 三线式 10-55v PNP 常开	-		-	
DC 三线式 10-55v PNP 常闭	-		-	
DC 三线式 5-36V PNP 常闭	-		-	
DC 三线式 5-36V PNP 常开	-		-	
DC 三线式 5-36V NPN 常闭	-		-	
DC 三线式 5-36V NPN 常开	-		-	
DC 四线式 5-36V PNP 输出常开常闭可转换	-		-	
DC 四线式 5-36V NPN 输出常开常闭可转换	-		-	
接线图编号				
尺寸 (单位: mm)				
电线 2M (PVC)	2.7φ 3x0.15		2.7φ 3x0.15	
重量	约20 克		约20 克	

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

Mountiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来