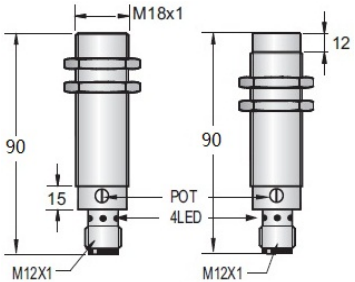
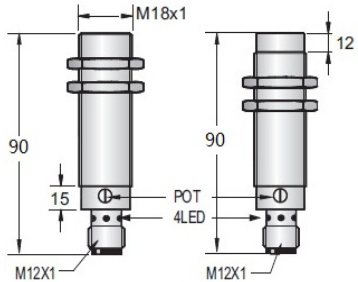


交流电容式接近传感器(M18)

直径	M18		M18	
埋入安装/露出安装	埋入安装/露出安装		埋入安装/露出安装	
感应距离 (Sn:mm)	2-8mm 可调 / 2-15mm 可调		2-8mm 可调 / 2-15mm 可调	
外壳材质	不锈钢或黄铜镀镍		PBT 塑料	
有无LED	有LED		有LED	
图片				
工作电压	20-250VAC		20-250VAC	
无负载电流	<2.5mA		<2.5mA	
最大负载电流	300mA		300mA	
漏电流	<2.5mA		<2.5mA	
浪涌电流	5A		5A	
最小负载电流	5mA		5mA	
电压降	<9VAC AT 300MA		<9VAC AT 300MA	
开关频率	25HZ		25HZ	
响应时间	10ms/10ms		10ms/10ms	
开关磁滞	<15%(sr)		<15%(sr)	
重复精度	<5%(sr)		<5%(sr)	
防护等级	IP67		IP67	
工作环境温度	-25 ℃ - +70 ℃		-25 ℃ - +70 ℃	
温度漂移	<10%(sr)		<10%(sr)	
短路保护				
感应面材质	PBT		PBT	
DC 三线式 10-30V NPN 常开	-		-	
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	-		-	
DC 三线式 10-30V PNP 常开	-		-	
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	-		-	
DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换	-		-	
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	-		-	
DC 两线式 10-60V 常开	-		-	
DC 两线式 10-60V 常闭	-		-	
DC 三线式 10-55v NPN 常开	-		-	
DC 三线式 10-55v NPN 常闭	-		-	
DC 三线式 10-55v PNP 常开	-		-	
DC 三线式 10-55v PNP 常闭	-		-	
AC 两线式 20-250V 常开	C7B1-M1808A-OEB4 ; C7B2-M1815A-OEB4	11	C7P1-M1808A-OEB4 ; C7P2-M1815A-OEB4	9
AC 两线式 20-250V 常闭	C7B1-M1808A-CEB4 ; C7B2-M1815A-CEB4	12	C7P1-M1808A-CEB4 ; C7P2-M1815A-CEB4	10
AC 两线式 20-250V 常开常闭可转换	-		-	
AC/DC 两线式 20-250V 常开	-		-	
AC/DC 两线式 20-250V 常闭	-		-	
AC/DC 两线式 20-250V 常开常闭可转换	-		-	
接线图编号				
尺寸 (单位: mm)				
电线 2M (PVC)	-		-	
重量	约69克		约62克	

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

Mountiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来