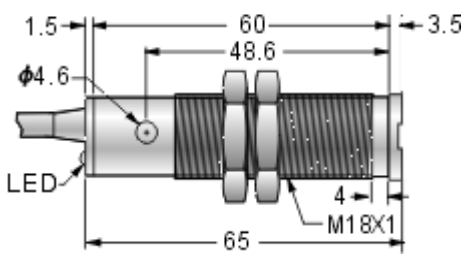
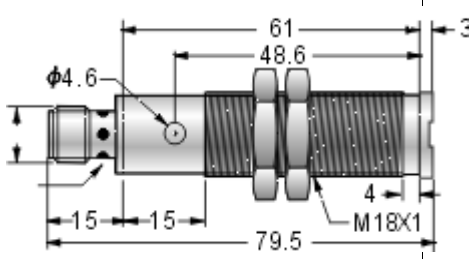


直流亮操作或暗操作可编程输出光电传感器(FM18)

型号		FM18	FM18
感应模式		镜片反射式	镜片反射式
感应模式图示		 (带滤光片)	 (带滤光片)
开关距离(Sn)		1M	1M
图片		 CE	 CE
工作电压		10-30VDC	10-30VDC
残留涟波		<10%	<10%
公差		±10%Sn	±10%Sn
磁滞		10%	10%
发射光源		Red(660nm)	Red(660nm)
输出		NPN 或 PNP(可编程)	NPN 或 PNP(可编程)
触点		Light ON 或 Dark ON(可编程)	Light ON 或 Dark ON(可编程)
最大输出电流		200mA	200mA
无负载电流		30mA 或 更小	30mA 或 更小
电压降(Sensor On)		<2.5V	<2.5V
敏感度调节		Trimmer 1 tum	Trimmer 1 tum
响应时间		1mS	1mS
短路保护		有	有
电气保护		有	有
工作环境温度		-25 ~ +55℃	-25 ~ +55℃
工作环境湿度		35 to 85% RH	35 to 85% RH
光照免疫		>10.000Lux	>10.000Lux
防护等级		IP67	IP67
外壳材质		PBT塑料 或 黄铜镀镍	PBT塑料 或 黄铜镀镍
感应物体		D51 镜片	D51 镜片
黄铜外壳	发射器		
	NPN Light ON 或 Dark ON	F1BL-M181000NS-R4A2/F	A18
	PNP Light ON 或 Dark ON	F1BL-M181000PS-R4A2/F	A20
塑料外壳	发射器		
	NPN Light ON 或 Dark ON	F1PL-M181000NS-R4A2/F	A18
	PNP Light ON 或 Dark ON	F1PL-M181000PS-R4A2/F	A20
接线图编号			
尺寸 (单位: mm)			
尾端接线方式		2M PVC (3x0.15mm2)	M12 Euro型
重量		约112克	约 75克

本公司注重产品质量改善，有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

Mountiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来