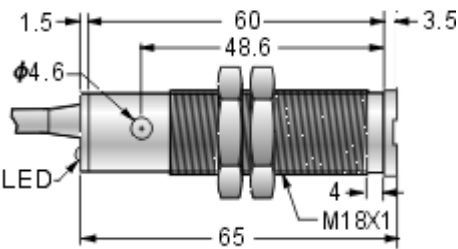
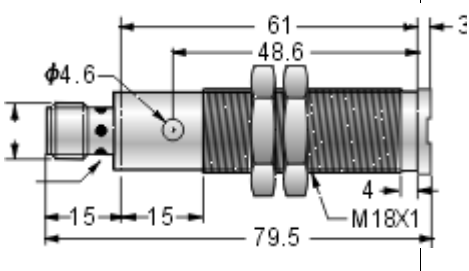


直流常开加常闭可编程输出光电传感器(FM18A)

型号	FM18A			FM18A		
感应模式	镜片反射式			镜片反射式		
感应模式图示						
开关距离(Sn)	3M			3M		
图片						
工作电压	10-30VDC			10-30VDC		
残留涟波	<10%			<10%		
公差	±10%Sn			±10%Sn		
磁滞	10%			10%		
发射光源	Infrared(880nm)			Infrared(880nm)		
输出	NPN 或 PNP(可编程)			NPN 或 PNP(可编程)		
触点	N.O. 和 N.C.(可编程)			N.O. 和 N.C.(可编程)		
最大输出电流	200mA			200mA		
无负载电流	30mA 或 更小			30mA 或 更小		
电压降(Sensor On)	<2.5V			<2.5V		
敏感度调节	Trimmer 1 tum			Trimmer 1 tum		
响应时间	1mS			1mS		
短路保护	有			有		
电气保护	有			有		
工作环境温度	-25 ~ +55℃			-25 ~ +55℃		
工作环境湿度	35 to 85% RH			35 to 85% RH		
光照免疫	>10.000Lux			>10.000Lux		
防护等级	IP67			IP67		
外壳材质	PBT塑料 或 黄铜镀镍			PBT塑料 或 黄铜镀镍		
感应物体	D51 镜片			D51 镜片		
黄铜外壳	发射器					
	NPN N.O. + N.C.	F1BL-M183000NS-I4A2-A	A24	F1BL-M183000NS-IEA4-A	A25	
	PNP N.O. & N.C.	F1BL-M183000PS-I4A2-A	A26	F1BL-M183000PS-IEA4-A	A27	
塑料外壳	发射器					
	NPN N.O. + N.C.	F1PL-M183000NS-I4A2-A	A24	F1PL-M183000NS-IEA4-A	A25	
	PNP N.O. & N.C.	F1PL-M183000PS-I4A2-A	A26	F1PL-M183000PS-IEA4-A	A27	
接线图编号						
尺寸 (单位: mm)						
尾端接线方式	2M PVC (3x0.15mm2)			M12 Euro型		
重量	约112克			约 75克		

本公司注重产品质量改善，有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

Mountiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来