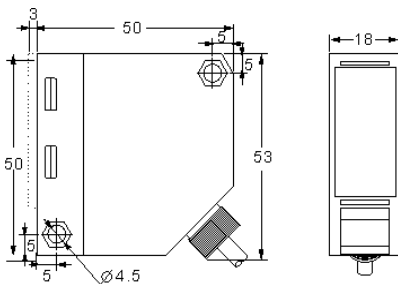
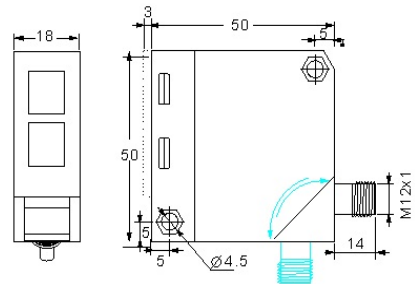


直流光电传感器(FP50)

型号		FP50		FP50	
感应模式		镜片反射式		镜片反射式	
感应模式图示		 (带滤光片)		 (带滤光片)	
开关距离(Sn)		6M		6M	
图片					
工作电压		10-30VDC		10-30VDC	
残留涟波		<10%		<10%	
公差		±10%Sn		±10%Sn	
磁滞		10%		10%	
发射光源		红光(66nm)		红光(66nm)	
输出		NPN 或 PNP (可编程)		NPN 或 PNP (可编程)	
触点		N.O 或 N.C. (可编程)		N.O 或 N.C. (可编程)	
最大输出电流		200mA		200mA	
吸收 (30VDC)		<40mA		<40mA	
电压降(Sensor On)		<2.0V (I=100mA)		<2.0V (I=100mA)	
黄色LED		输出指示		输出指示	
绿色LED		电源指示		电源指示	
敏感度调节		Trimmer 1 tum		Trimmer 1 tum	
开关频率		200Hz		200Hz	
响应时间		5mS		5mS	
启动延时		<100ms		<100ms	
短路保护		有		有	
反极性保护		有		有	
工作环境温度		-10 ~ +60℃		-10 ~ +60℃	
光照免疫		>10.000Lux		>10.000Lux	
防护等级		IP65		IP65	
外壳材质		PBT		PBT	
感应物体		D83 镜片		D83 镜片	
机型代号	投受式(发射器)				
	投受式(接收器)				
	直接反射式				
	镜片反射式				
	镜片反射式(带滤光片)	F1PL-Q506000DS-R4A2/F	C1	F1PL-Q506000DS-REA4/F	C1
接线图编号					
尺寸 (单位: mm)					
尾端接线方式		2M 电线 (4x0.15mm2)		M12 Euro型	
重量		约160克		约35克	

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

Mountiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来