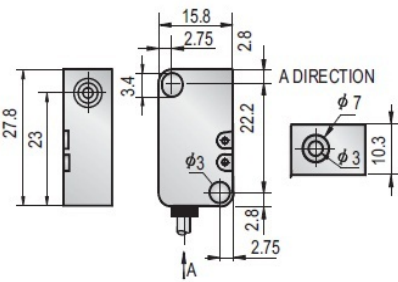
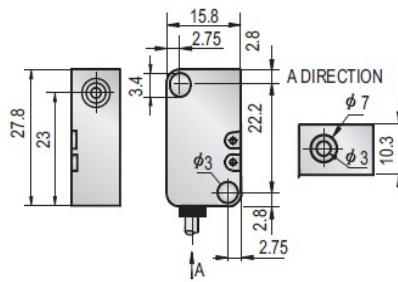


直流电感式接近传感器(Q16C)

直径	Q16x28x10			Q16x28x10		
埋入安装/露出安装	埋入安装/露出安装			埋入安装/露出安装		
感应距离 (Sn: mm)	2mm / 4mm			3mm / 6mm		
外壳材质	PBT 塑料			PBT 塑料		
有无LED	有LED			有LED		
图片	 			 		
工作电压	10-30VDC			10-30VDC		
涟波	<10%			<10%		
无负载电流	<10mA			<10mA		
最大负载电流	200mA			200mA		
漏电流	<0.01mA			<0.01mA		
电压降	< 2.0V			< 2.0V		
开关频率	2KHZ / 1KHZ			1KHZ / 500HZ		
响应时间	0.1ms/0.1ms 0.2ms/0.2ms			0.2ms/0.2ms 0.5ms/0.5ms		
开关磁滞	<15%(Sr)			<15%(Sr)		
重复精度	<1.0%(Sr)			<1.0%(Sr)		
防护等级	IP67			IP67		
工作环境温度	-25 ℃ - +70 ℃			-25 ℃ - +70 ℃		
温度漂移	<10%(Sr)			<10%(Sr)		
短路保护	有			有		
过载电流保护点	220MA			220MA		
感应面材质	-			-		
DC 三线式 10-30V NPN 常开	D1P1-Q2802N-O3A2	D1P2-Q2804N-O3A2	1	D1P1-Q2803N-O3A2	D1P2-Q2806N-O3A2	1
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	D1P1-Q2802N-C3A2	D1P2-Q2804N-C3A2	2	D1P1-Q2803N-C3A2	D1P2-Q2806N-C3A2	2
DC 三线式 10-30V PNP 常开	D1P1-Q2802P-O3A2	D1P2-Q2804P-O3A2	3	D1P1-Q2803P-O3A2	D1P2-Q2806P-O3A2	3
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	D1P1-Q2802P-C3A2	D1P2-Q2804P-C3A2	4	D1P1-Q2803P-C3A2	D1P2-Q2806P-C3A2	4
DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换	-	-	-	-	-	-
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	-	-	-	-	-	-
DC 两线式 10-60V 常开	-	-	-	-	-	-
DC 两线式 10-60V 常闭	-	-	-	-	-	-
DC 三线式 10-55v NPN 常开	-	-	-	-	-	-
DC 三线式 10-55v NPN 常闭	-	-	-	-	-	-
DC 三线式 10-55v PNP 常开	-	-	-	-	-	-
DC 三线式 10-55v PNP 常闭	-	-	-	-	-	-
DC 三线式 5-36V PNP 常闭	-	-	-	-	-	-
DC 三线式 5-36V PNP 常开	-	-	-	-	-	-
DC 三线式 5-36V NPN 常闭	-	-	-	-	-	-
DC 三线式 5-36V NPN 常开	-	-	-	-	-	-
DC 四线式 5-36V PNP 输出常开常闭可转换	-	-	-	-	-	-
DC 四线式 5-36V NPN 输出常开常闭可转换	-	-	-	-	-	-
接线图编号						
尺寸 (单位: mm)						
电线 2M (PVC)	3φ3x0.15			3φ3x0.15		
重量	约55 克			约55 克		

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

Mountiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来