
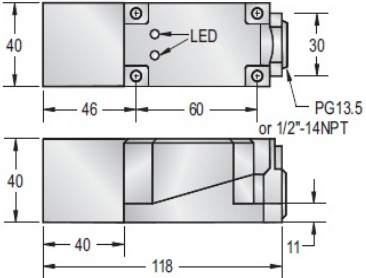
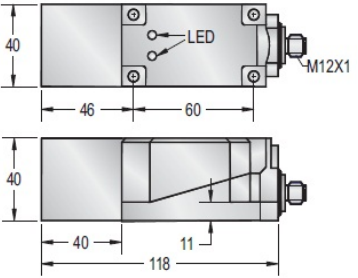


直流电感式接近传感器(Q40)

直径	Q40		Q40	
埋入安装/露出安装	露出安装		露出安装	
感应距离 (Sn: mm)	30mm		30mm	
外壳材质	PBT 塑料		PBT 塑料	
有无LED	有LED		有LED	
图片				
工作电压	10-30VDC / 5-36VDC / 10-55VDC		10-30VDC / 10-55VDC / 10-60VDC	
纹波	<10%		<10%	
无负载电流	<10mA		<10mA	
最大负载电流	200mA		200mA	
漏电流	<0.01mA		<0.01mA	
电压降	< 1.5V		< 1.5V	
开关频率	100HZ		100HZ	
响应时间	1ms/1ms		1ms/1ms	
开关磁滞	<15%(Sr)		<15%(Sr)	
重复精度	<1.0%(Sr)		<1.0%(Sr)	
防护等级	IP67		IP67	
工作环境温度	-25 ℃ - +70 ℃		-25 ℃ - +70 ℃	
温度漂移	<10%(Sr)		<10%(Sr)	
短路保护	有		有	
过载电流保护点	220MA		220MA	
感应面材质	PBT		PBT	
DC 三线式 10-30V NPN 常开	D1P2-Q4030N-O3A	1	D1P2-Q4030N-OEA4	31
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	D1P2-Q4030N-C3A	2	D1P2-Q4030N-CEA4	32
DC 三线式 10-30V PNP 常开	D1P2-Q4030P-O3A	3	D1P2-Q4030P-OEA4	33
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	D1P2-Q4030P-C3A	4	D1P2-Q4030P-CEA4	34
DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换	D1P2-Q4030P-S4A	6	D1P2-Q4030P-SEA4	36
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	D1P2-Q4030N-S4A	5	D1P2-Q4030N-SEA4	35
DC 两线式 10-60V 常开	D4P2-Q4030C-O2A	7	D4P2-Q4030C-OEA4	37
DC 两线式 10-60V 常闭	D4P2-Q4030C-C2A	8	D4P2-Q4030C-CEA4	38
DC 三线式 10-55v NPN 常开	D3P2-Q4030N-O3A	1	D3P2-Q4030N-OEA4	31
DC 三线式 10-55v NPN 常闭	D3P2-Q4030N-C3A	2	D3P2-Q4030N-CEA4	32
DC 三线式 10-55v PNP 常开	D3P2-Q4030P-O3A	3	D3P2-Q4030P-OEA4	33
DC 三线式 10-55v PNP 常闭	D3P2-Q4030P-C3A	4	D3P2-Q4030P-CEA4	34
DC 三线式 5-36V PNP 常闭	-	-	-	-
DC 三线式 5-36V PNP 常开	-	-	-	-
DC 三线式 5-36V NPN 常闭	-	-	-	-
DC 三线式 5-36V NPN 常开	-	-	-	-
DC 四线式 5-36V PNP 输出常开常闭可转换	-	-	-	-
DC 四线式 5-36V NPN 输出常开常闭可转换	-	-	-	-
接线图编号				
尺寸 (单位: mm)				
电线 2M (PVC)	-		-	
重量	约262克		约290克	

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

Mountiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来