
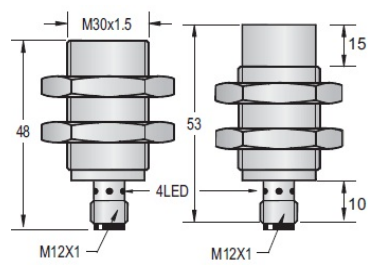


交流/直流电感式接近传感器(M30)

直径	M30		M30	
埋入安装/露出安装	埋入安装/露出安装		埋入安装/露出安装	
感应距离 (Sn:mm)	10mm / 15mm		10mm / 15mm	
外壳材质	不锈钢 或 黄铜镀镍		不锈钢 或 黄铜镀镍	
有无LED	有LED		有LED	
图片				
工作电压	20-250VAC/20-250VDC		20-250VAC/20-250VDC	
无负载电流	<2.5mA		<2.5mA	
最大负载电流	200mA		200mA	
漏电流	<2.5mA		<2.5mA	
浪涌电流	2.2A for 20ms		2.2A for 20ms	
最小负载电流	5mA		5mA	
电压降	<10VAC;8VDC		<10VAC;8VDC	
开关频率	25HZ AC;40HZ DC		25HZ AC;40HZ DC	
响应时间	10ms / 10ms		10ms / 10ms	
开关磁滞	<15%(sr)		<15%(sr)	
重复精度	<1.0%(sr)		<1.0%(sr)	
防护等级	IP67		IP67	
工作环境温度	-25 ℃ - +70 ℃		-25 ℃ - +70 ℃	
温度漂移	<10%(sr)		<10%(sr)	
短路保护	有		有	
感应面材质	PBT		PBT	
DC 三线式 10-30V NPN 常开	-		-	
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	-		-	
DC 三线式 10-30V PNP 常开	-		-	
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	-		-	
DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换	-		-	
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	-		-	
DC 两线式 10-60V 常开	-		-	
DC 两线式 10-60V 常闭	-		-	
DC 三线式 10-55v NPN 常开	-		-	
DC 三线式 10-55v NPN 常闭	-		-	
DC 三线式 10-55v PNP 常开	-		-	
DC 三线式 10-55v PNP 常闭	-		-	
AC 两线式 20-250V 常开	-		-	
AC 两线式 20-250V 常闭	-		-	
AC 两线式 20-250V 常开常闭可转换	-		-	
AC/DC 两线式 20-250V 常开	D8B1-M3010U-OEA4 ; D8B2-M3015U-OEA4	53	D8B1-M3010U-OES4 ; D8B2-M3015U-OES4	53
AC/DC 两线式 20-250V 常闭	D8B1-M3010U-CEA4 ; D8B2-M3015U-CEA4	53	D8B1-M3010U-CES4 ; D8B2-M3015U-CES4	53
AC/DC 两线式 20-250V 常开常闭可转换	-		-	
接线图编号				
尺寸 (单位: mm)				
电线 2M (PVC)	-		-	
重量	约147 克 / 约137 克		约111 克 / 约121 克	

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

Mountiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来