
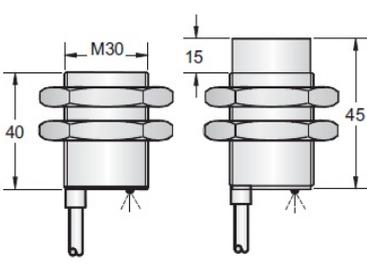


交流/直流电感式接近传感器(M30)

直径	M30			M30				
埋入安装/露出安装	埋入安装/露出安装			埋入安装/露出安装				
感应距离 (Sn:mm)	10mm / 15mm			10mm / 15mm				
外壳材质	不锈钢 或 黄铜镀镍			不锈钢 或 黄铜镀镍				
有无LED	有LED			有LED				
图片								
工作电压	20-250VAC/20-250VDC			20-250VAC/20-250VDC				
无负载电流	<2.5mA			<2.5mA				
最大负载电流	200mA			200mA				
漏电流	<2.5mA			<2.5mA				
浪涌电流	2.2A for 20ms			2.2A for 20ms				
最小负载电流	5mA			5mA				
电压降	<10VAC;8VDC			<10VAC;8VDC				
开关频率	25HZ AC;40HZ DC			25HZ AC;40HZ DC				
响应时间	10ms / 10ms			10ms / 10ms				
开关磁滞	<15%(sr)			<15%(sr)				
重复精度	<1.0%(sr)			<1.0%(sr)				
防护等级	IP67			IP67				
工作环境温度	-25 °C - +70 °C			-25 °C - +70 °C				
温度漂移	<10%(sr)			<10%(sr)				
短路保护	有			有				
感应面材质	PBT			PBT				
DC 三线式 10-30V NPN 常开	-			-				
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	-			-				
DC 三线式 10-30V PNP 常开	-			-				
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	-			-				
DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换	-			-				
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	-			-				
DC 两线式 10-60V 常开	-			-				
DC 两线式 10-60V 常闭	-			-				
DC 三线式 10-55v NPN 常开	-			-				
DC 三线式 10-55v NPN 常闭	-			-				
DC 三线式 10-55v PNP 常开	-			-				
DC 三线式 10-55v PNP 常闭	-			-				
AC 两线式 20-250V 常开	-			-				
AC 两线式 20-250V 常闭	-			-				
AC 两线式 20-250V 常开常闭可转换	-			-				
AC/DC 两线式 20-250V 常开	D8B1-M3016U-O3A2	∣	D8B2-M3025U-O3A2	15	D8B1-M3016U-O3S2	∣	D8B2-M3025U-O3S2	15
AC/DC 两线式 20-250V 常闭	D8B1-M3016U-C3A2	∣	D8B2-M3025U-C3A2	16	D8B1-M3016U-C3S2	∣	D8B2-M3025U-C3S2	16
AC/DC 两线式 20-250V 常开常闭可转换	-			-				
接线图编号	↑			↑				
尺寸 (单位: mm)								
电线 2M (PVC)	5.8φ3x0.5			5.8φ3x0.5				
重量	约247 克 / 约247 克			约209克 / 约208 克				

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592


盟泰格
 Sensing the future 感应未来