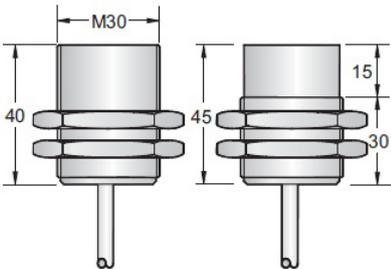
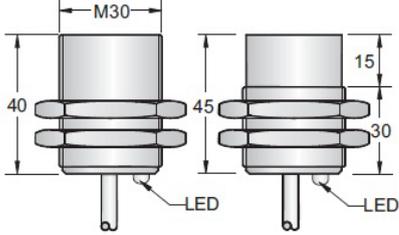


本安防爆型传感器NAMUR(M30)

直径	M30	M30
埋入安装/露出安装	埋入安装/露出安装	埋入安装/露出安装
感应距离 (Sn:mm)	10mm / 15mm	10mm / 15mm
外壳材质	不锈钢 或 黄铜镀镍	不锈钢 或 黄铜镀镍
有无LED	无LED	有LED
图片	 CE	 CE
工作电压	6-12VDC	6-12VDC
滤波	-	-
无负载电流	> 2.2mA(OFF) / <1.1mA(ON)	> 2.2mA(OFF) / <1.1mA(ON)
开关频率	300HZ/100HZ	300HZ/100HZ
响应时间	0.5ms/0.5ms / 1ms/1ms	0.5ms/0.5ms / 1ms/1ms
开关磁滞	<15%(sr)	<15%(sr)
重复精度	-	-
防护等级	IP67	IP67
工作环境温度	-25 °C - +75 °C	-25 °C - +75 °C
温度漂移	< 2%(sr)	< 2%(sr)
短路保护	-	-
过载电流保护点	-	-
启动延时	<10ms	<10ms
电磁兼容EMC	RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(接触)	RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(接触)
冲击 / 振动	IEC 60947-5-2,Part7.4.1/IEC 60947-5-2,Part7.4.2	IEC 60947-5-2,Part7.4.1/IEC 60947-5-2,Part7.4.2
感应面材质	PBT	PBT
DC 三线式 10-30V NPN 常开	-	-
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	-	-
DC 三线式 10-30V PNP 常开	-	-
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	-	-
DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换	-	-
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	-	-
DC 二线式 10-60V 常开	-	-
DC 二线式 10-60V 常闭	-	-
NAMUR	D6B1-M3010-NA ; D6B2-M3015-NA	D6B1-M3010-NA/LED ; D6B2-M3015-NA/LED
DC 三线式 10-55v NPN 常闭	-	-
DC 三线式 10-55v PNP 常开	-	-
DC 三线式 10-55v PNP 常闭	-	-
DC 三线式 5-36V PNP 常闭	-	-
DC 三线式 5-36V PNP 常开	-	-
DC 三线式 5-36V NPN 常闭	-	-
DC 三线式 5-36V NPN 常开	-	-
DC 四线式 5-36V PNP 输出常开常闭可转换	-	-
DC 4 wire 5-36V Changeover NPN (N.O & N.C.)	-	-
接线图编号	↑	↑
尺寸 (单位: mm)		
电线 2M (PVC)	5.8φ2x0.5	5.8φ2x0.5
重量	约185 克 / 约167 克	约185 克 / 约167 克

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592


盟泰格
 Sensing the future 感应未来