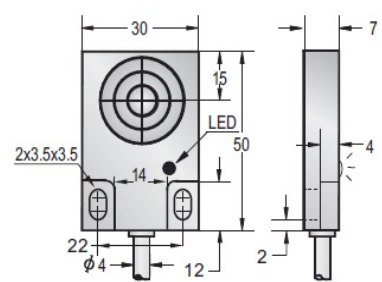
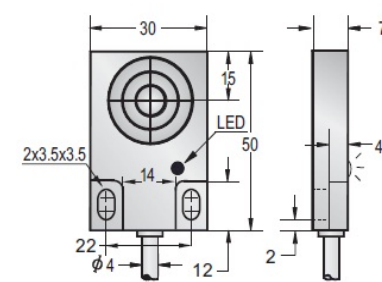


直流电容式接近传感器(Q30T)

直径	Q30x50x7		Q30x50x7	
埋入安装/露出安装	埋入安装		露出安装	
感应距离 (Sn: mm)	2-6mm可调		2-10mm 可调	
外壳材质	PBT 塑料		PBT 塑料	
有无LED	有LED		有LED	
图片				
工作电压	10-30VDC		10-30VDC	
涟波	<10%		<10%	
无负载电流	<10mA		<10mA	
最大负载电流	200mA		200mA	
漏电流	<0.01mA		<0.01mA	
电压降	< 2VDC		< 2VDC	
开关频率	100HZ		100HZ	
开关磁滞	<15%(sr)		<15%(sr)	
重复精度	<5%(sr)		<5%(sr)	
防护等级	IP67		IP67	
工作环境温度	-25 ℃ - +70 ℃		-25 ℃ - +70 ℃	
温度漂移	<10%(sr)		<10%(sr)	
短路保护	有		有	
过载电流保护点	220mA		220mA	
感应面材质	PBT		PBT	
DC 三线式 10-30V NPN 常开	C1P1-Q3006N-O3A2	1	C1P2-Q3010N-O3A2	1
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	C1P1-Q3006N-C3A2	2	C1P2-Q3010N-C3A2	2
DC 三线式 10-30V PNP 常开	C1P1-Q3006P-O3A2	3	C1P2-Q3010P-O3A2	3
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	C1P1-Q3006P-C3A2	4	C1P2-Q3010P-C3A2	4
DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换	-	-	-	-
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	-	-	-	-
DC 两线式 10-60V 常开	-	-	-	-
DC 两线式 10-60V 常闭	-	-	-	-
DC 三线式 10-55v NPN 常开	-	-	-	-
DC 三线式 10-55v NPN 常闭	-	-	-	-
DC 三线式 10-55v PNP 常开	-	-	-	-
DC 三线式 10-55v PNP 常闭	-	-	-	-
DC 三线式 5-36V PNP 常闭	-	-	-	-
DC 三线式 5-36V PNP 常开	-	-	-	-
DC 三线式 5-36V NPN 常闭	-	-	-	-
DC 三线式 5-36V NPN 常开	-	-	-	-
DC 四线式 5-36V PNP 输出常开常闭可转换	-	-	-	-
DC 四线式 5-36V NPN 输出常开常闭可转换	-	-	-	-
接线图编号				
尺寸 (单位: mm)				
电线 2M (PVC)	4φ3x0.15		4φ3x0.15	
重量	约90克		约90克	

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mounttiger.com

电邮: sales@mounttiger.com

QQ: 873764592

Mounttiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来