
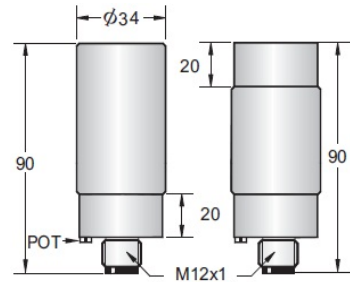


交流电容式接近传感器(φ34)

直径	φ34			φ34		
埋入安装/露出安装	埋入安装/露出安装			埋入安装/露出安装		
感应距离 (Sn:mm)	2-25mm / 2-35mm 可调			2-25mm / 2-35mm 可调		
外壳材质	PBT 塑料			PBT 塑料		
有无LED	有LED			有LED		
图片						
工作电压	20-250VAC			20-250VAC		
无负载电流	<2.5MA			<2.5MA		
最大负载电流	300mA			300mA		
漏电流	<2.5mA			<2.5mA		
浪涌电流	5A			5A		
最小负载电流	5mA			5mA		
电压降	<9VAC AT 300MA			<9VAC AT 300MA		
开关频率	25HZ			25HZ		
开关磁滞	<15%(sr)			<15%(sr)		
重复精度	<5%(sr)			<5%(sr)		
防护等级	IP67			IP67		
工作环境温度	-25 ℃ - +70 ℃			-25 ℃ - +70 ℃		
温度漂移	<10%(sr)			<10%(sr)		
短路保护						
感应面材质	PBT			PBT		
DC 三线式 10-30V NPN 常开	-			-		
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	-			-		
DC 三线式 10-30V PNP 常开	-			-		
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	-			-		
DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换	-			-		
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	-			-		
DC 两线式 10-60V 常开	-			-		
DC 两线式 10-60V 常闭	-			-		
DC 三线式 10-55v NPN 常开	-			-		
DC 三线式 10-55v NPN 常闭	-			-		
DC 三线式 10-55v PNP 常开	-			-		
DC 三线式 10-55v PNP 常闭	-			-		
AC 两线式 20-250V 常开	C7P1-φ3425A-O2B2	C7P2-φ3435A-O2B2	9	C7P1-φ3425A-OEB4	C7P2-φ3435A-OEB4	52
AC 两线式 20-250V 常闭	C7P1-φ3425A-C2B2	C7P2-φ3435A-C2B2	10	C7P1-φ3425A-CEB4	C7P2-φ3435A-CEB4	52
AC 两线式 20-250V 常开常闭可转换	-			-		
AC/DC 两线式 20-250V 常开	-			-		
AC/DC 两线式 20-250V 常闭	-			-		
AC/DC 两线式 20-250V 常开常闭可转换	-			-		
接线图编号						
尺寸 (单位: mm)						
电线 2M (PVC)	5.8φ2x0.5			-		
重量	约 248 克 / 约 251 克			约 162 克		

本公司注重产品质量改善，有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountier.com

电邮: sales@mountier.com

QQ: 873764592

Mountier 盟泰格
Sensing the future 感应未来