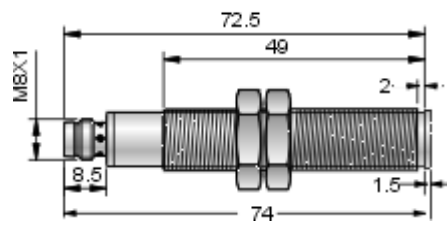
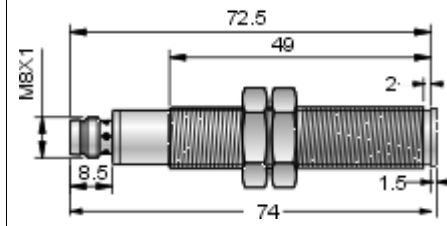


直流光电传感器(FM12)

型号		FM12		FM12	
感应模式		直接反射式		镜片反射式	
感应模式图示					
开关距离(Sn)		200mm		1.5M	
图片		 CE		 CE	
工作电压		10-30VDC		10-30VDC	
残留涟波		<10%		<10%	
公差		±10%Sn		±10%Sn	
磁滞		10%		10%	
发射光源		红外线(880nm)		红外线(880nm)	
输出		NPN 或 PNP		NPN 或 PNP	
触点		Light ON 或 Dark ON		Light ON 或 Dark ON	
最大输出电流		150mA		150mA	
无负载电流		30mA 或 更小		30mA 或 更小	
电压降(Sensor On)		<2.5V		<2.5V	
敏感度调节		-		-	
响应时间		1mS		1mS	
短路保护		有		有	
电气保护		有		有	
工作环境温度		-25 ~ +55℃		-25 ~ +55℃	
工作环境湿度		35 to 85% RH		35 to 85% RH	
光照免疫		>10.000Lux		>10.000Lux	
防护等级		IP67		IP67	
外壳材质		PBT塑料 或 黄铜镀镍		PBT塑料 或 黄铜镀镍	
感应物体		10x10cm 白纸		D51 镜片	
黄铜外壳					
	NPN N.O.+N.C.	F1BD-M120200NS-IPA4	A16	F1BL-M121500NS-IPA4	A16
	PNP N.O.+N.C.	F1BD-M120200PS-IPA4	A16	F1BL-M121500PS-IPA4	A16
塑料外壳					
	NPN N.O.+N.C.	F1PD-M120200NS-IPA4	A16	F1PL-M121500NS-IPA4	A16
	PNP N.O.+N.C.	F1PD-M120200PS-IPA4	A16	F1PL-M121500PS-IPA4	A16
接线图编号					
尺寸 (单位: mm)					
尾端接线方式		M8 Pico型		M8 Pico型	
重量		约 40克		约 40克	

本公司注重产品质量改善，有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962
网站: www.mountiger.com

传真: +86-755-2646 7925
电邮: sales@mountiger.com

MSN: dfan852@hotmail.com
QQ: 873764592

Mountiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来