


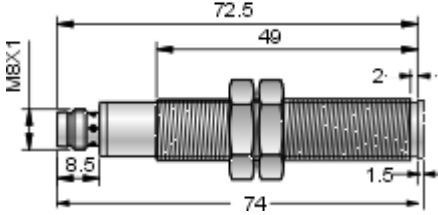


直流光电传感器(FM12)

型号	FM12		
感应模式	镜片反射式		
感应模式图示	 (带滤光片)		
开关距离(Sn)	500mm		
图片			
工作电压	10-30VDC		
残留涟波	<10%		
公差	±10%Sn		
磁滞	10%		
发射光源	红光(660nm)		
输出	NPN 或 PNP		
触点	Light ON 或 Dark ON		
最大输出电流	150mA		
无负载电流	30mA 或 更小		
电压降(Sensor On)	<2.5V		
敏感度调节	-		
响应时间	1mS		
短路保护	有		
电气保护	有		
工作环境温度	-25 ~ +55℃		
工作环境湿度	35 to 85% RH		
光照免疫	>10.000Lux		
防护等级	IP67		
外壳材质	PBT塑料 或 黄铜镀镍		
感应物体	D51 镜片		
黄铜外壳			
	NPN N.O.+N.C.	F1BL-M120500NS-RPA4/F	A16
	PNP N.O.+N.C.	F1BL-M120500PS-RPA4/F	A16
塑料外壳			
	NPN N.O.+N.C.	F1PL-M120500NS-RPA4/F	A16
	PNP N.O.+N.C.	F1PL-M120500PS-RPA4/F	A16
接线图编号			
尺寸 (单位: mm)			
尾端接线方式	M8 Pico型		
重量	约 40克		

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592



 Sensing the future 感应未来