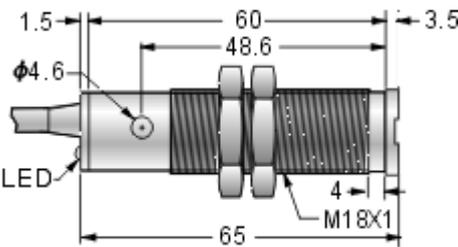
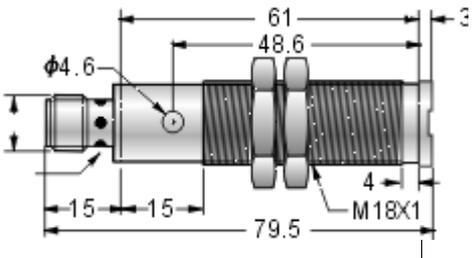


## 直流常开加常闭可编程输出光电传感器(FM18A)

型号	FM18A		FM18A	
感应模式	直接反射式		直接反射式	
感应模式图示				
开关距离(Sn)	150mm		150mm	
图片	 CE		 CE	
工作电压	10-30VDC		10-30VDC	
残留涟波	<10%		<10%	
公差	±10%Sn		±10%Sn	
磁滞	10%		10%	
发射光源	Infrared(880nm)		Infrared(880nm)	
输出	NPN 或 PNP(可编程)		NPN 或 PNP(可编程)	
触点	N.O.和 N.C.(可编程)		N.O. 和 N.C.(可编程)	
最大输出电流	200mA		200mA	
无负载电流	30mA 或 更小		30mA 或 更小	
电压降(Sensor On)	<2.5V		<2.5V	
敏感度调节	Trimmer 1 tum		Trimmer 1 tum	
响应时间	1mS		1mS	
短路保护	有		有	
电气保护	有		有	
工作环境温度	-25 ~ +55℃		-25 ~ +55℃	
工作环境湿度	35 to 85% RH		35 to 85% RH	
光照免疫	>10.000Lux		>10.000Lux	
防护等级	IP67		IP67	
外壳材质	PBT塑料 或 黄铜镀镍		PBT塑料 或 黄铜镀镍	
感应物体	10x10cm 白纸		10x10cm 白纸	
黄铜外壳	发射器			
	NPN N.O. + N.C.	F1BD-M180150NS-I4A2-A	A24	F1BD-M180150NS-IEA4-A
	PNP N.O. & N.C.	F1BD-M180150PS-I4A2-A	A26	F1BD-M180150PS-IEA4-A
塑料外壳	发射器			
	NPN N.O. + N.C.	F1PD-M180150NS-I4A2-A	A24	F1PD-M180150NS-IEA4-A
	PNP N.O. & N.C.	F1PD-M180150PS-I4A2-A	A26	F1PD-M180150PS-IEA4-A
接线图编号				
尺寸 (单位: mm)				
尾端接线方式	2M PVC (3x0.15mm2)		M12 Euro型	
重量	约 112克		约 75克	

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

**Mountiger 盟泰格**  
Sensing the future 感应未来