交流24-240VAC光电传感器(FM18)

型号		FM18		FM18	
感应模式		直接反射式		直接反射式	
感应模式图示					
开关距离(Sn)		500mm		500mm	
图片					
工作电压		24-240VAC		24-240VAC	
残留涟波		<10%		<10%	
公差		±10%Sn		±10%Sn	
磁滞		10%		10%	
发射光源		红外线(880nm)		红外线(880nm)	
输出		AC 非接触 (MOSFET 输出)		AC 非接触 (MOSFET 输出)	
触点		Light ON 或 Dark ON		Light ON 或 Dark ON	
最大输出电流		200mA		200mA	
无负载电流		5mA 或 更小		5mA 或 更小	
电压降(Sensor On)					
敏感度调节		Trimmer 1 tum		Trimmer 1 tum	
响应时间		15mS		1mS	
短路保护		无		无	
电气保护		无		无	
工作环境温度		-25 ~ +55℃		-25 ~ +55℃	
工作环境湿度		35 to 85% RH		35 to 85% RH	
光照免疫		>10.000Lux		>10.000Lux	
防护等级		IP67		IP67	
外壳材质		PBT塑料 或 黄铜镀镍		PBT塑料 或 黄铜镀镍	
感应物体		20x20cm 白纸		20x20cm 白纸	
黄铜外壳	发射器				
	Light ON	F2BD-M180500AL-I3A2	A33	F2BD-M180500AL-IEA4	A34
	Dark ON	F2BD-M180500AD-I3A2	A33	F2BD-M180500AD-IEA4	A34
塑料外壳	发射器				
	Light ON	F2PD-M180500AL-I3A2	A33	F2PD-M180500AL-IEA4	A34
	Dark ON	F2PD-M180500AD-I3A2	A33	F2PD-M180500AD-IEA4	A34
接线图编号					
尺寸 (单位: mm)		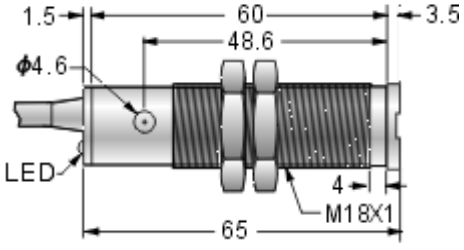		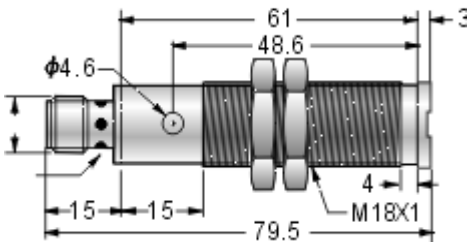	
尾端接线方式		2M PVC (3x0.15mm2)		M12 Euro型	
重量		约112克		约 75克	

本公司注重产品质量改善，有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962　　传真: +86-755-2646 7925　　MSN: dfan852@hotmail.com
网站: www.mountiger.com　　电邮: sales@mountiger.com　　QQ: 873764592

Mountiger 盟泰格 Sensing the future 感应未来