
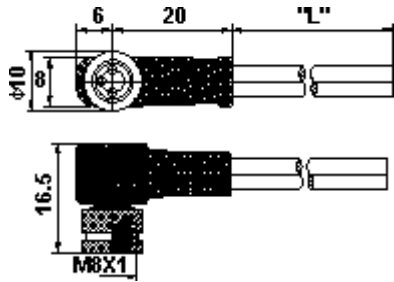


Pico型传感器专用连接线

型号		M8 Pico型	M8 Pico型
特点		1.母 Pico型	1.母 Pico型
		2.带安全螺母锁紧连接	2.带安全螺母锁紧连接
		3.头部与电线模塑成型	3.头部与电线模塑成型
图片			
应用等级		HNE级（根据 DIN 40040；-25℃/+90℃≤75% rf）	HNE级（根据 DIN 40040；-25℃/+90℃≤75% rf）
模塑材料		TPU,自熄性	TPU,自熄性
额定电流		4A	4A
额定电压		60VAC/75VDC	60VAC/75VDC
端子材料		黄铜（预镀镍再镀金）	黄铜（预镀镍再镀金）
密封圈		Viton/橡胶	Viton/橡胶
本体材料		TPU,自熄性	TPU,自熄性
安全螺母		黄铜镀镍	黄铜镀镍
插拔力		-	-
耐水压		-	-
防护等级(IEC60529)		IP67	IP67
接触阻抗		≤5mΩ	≤5mΩ
绝缘等级		C级（根据 VDE 0110）	C级（根据 VDE 0110）
耐压		1.5 KV eff./60s.	1.5 KV eff./60s.
绝缘阻抗		>10 ⁹ Ω	>10 ⁹ Ω
机型代号		PS-FS3WLV012	PS-FA3WLV012
针/孔数		3	3
端面视图（母）			
电线颜色代码		1=brown/棕 3=blue/蓝 4=black/黑	1=brown/棕 3=blue/蓝 4=black/黑
导体	规格	0.34mm ²	0.34mm ²
	每股	42×φ0.10	42×φ0.10
外径	φmm	φ5	φ5
电线外皮材料		PVC	PVC
尺寸 (单位: mm)			
备注		标准长度:2米；其它电线长度或规格需定做。	标准长度:2米；其它电线长度或规格需定做。

本公司注重产品质量改善，有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

Mountiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来