
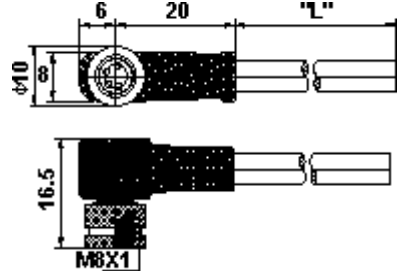


Pico型传感器专用连接线

型号	M8 Pico型	
特点	1.母 Pico型	1.母 Pico型
	2.带安全螺母锁紧连接	2.带安全螺母锁紧连接
	3.头部与电线注塑成型	3.头部与电线注塑成型
图片		
应用等级	HNE级 (根据 DIN 40040; -25 ℃/+90℃≤ 75% rf)	HNE级 (根据 DIN 40040; -25 ℃/+90℃≤ 75% rf)
模塑材料	TPU,自熄性	TPU,自熄性
额定电流	4A	4A
额定电压	60VAC/75VDC	60VAC/75VDC
端子材料	黄铜 (预镀镍再镀金)	黄铜 (预镀镍再镀金)
密封圈	Viton/橡胶	Viton/橡胶
本体材料	TPU,自熄性	TPU,自熄性
安全螺母	黄铜镀镍	黄铜镀镍
插拔力	-	-
耐水压	-	-
防护等级(IEC60529)	IP67	IP67
接触阻抗	≤5mΩ	≤5mΩ
绝缘等级	C级 (根据 VDE 0110)	C级 (根据 VDE 0110)
耐压	1.5 KV eff./60s.	1.5 KV eff./60s.
绝缘阻抗	>10 ⁹ Ω	>10 ⁹ Ω
机型代号	PS-FS4WLV022	PS-FA4WLV022
针/孔数	4	4
端面视图 (母)		
电线颜色代码	1=brown/棕 2=White/白 3=blue/蓝 4=black/黑	1=brown/棕 2=White/白 3=blue/蓝 4=black/黑
导体	规格 每股	0.25mm ² 32×φ0.10
外径	φmm	φ5
电线外皮材料	PVC	PVC
尺寸 (单位: mm)		
备注	标准长度:2米; 其它电线长度或规格需定做。	标准长度:2米; 其它电线长度或规格需定做。

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

Mountiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来