Euro型传感器专用连接线

型号		M12 Euro型			M12 Euro型		
特点		1.母Euro型			1.母Euro型		
		2.带安全螺母锁紧连接			2.带安全螺母锁紧连接		
		3.头部与电线模塑成型			3.头部与电线模塑成型		
图片							
应用等级		HNA级（根据 DIN 40040；-25 ℃/+90℃≤ 100% rF)			HNA级（根据 DIN 40040；-25 ℃/+90℃≤ 100% rF)		
模塑材料		TPU,自息性			TPU,自息性		
额定电流		4A(CSA=3A)			4A(CSA=3A)		
额定电压		250VAC/300VDC			250VAC/300VDC		
端子材料		黄铜（预镀镍再镀金）			黄铜（预镀镍再镀金）		
密封圈		Viton/橡胶			Viton/橡胶		
本体材料		TPU,自熄性			TPU,自熄性		
安全螺母		黄铜镀镍			黄铜镀镍		
插拔力		-			-		
耐水压		-			-		
防护等级(IEC60529)		IP67			IP67		
接触阻抗		≤5mΩ			≤5mΩ		
绝缘等级		C级（根据 VDE 0110）			C级（根据 VDE 0110）		
耐压		2.0 KV eff./60s.			2.0 KV eff./60s.		
绝缘阻抗		>10^ 9 Ω			>10^ 9 Ω		
机型代号		ES-FS4WLV042			ES-FA4WLV042		
针/孔数		4			4		
端面视图（母）							
电线颜色代码		1=brown/棕 2=White/白 3=blue/蓝 4=black/黑			1=brown/棕 2=White/白 3=blue/蓝 4=black/黑		
导体	规格	0.25mm^2	0.34mm^2	0.25mm^2	0.25mm^2	0.34mm^2	0.25mm^2
	每股	32×φ0.10	42×φ0.10	32×φ0.10	32×φ0.10	42×φ0.10	32×φ0.10
外径	φmm	φ5			φ5		
电线外皮材料		PVC	PVC 已辐照	PUR/PVC	PVC	PVC 已辐照	PUR/PVC
尺寸 (单位: mm)					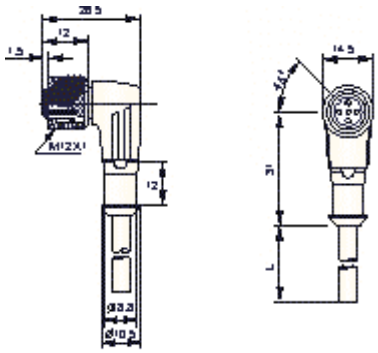		
备注		标准长度:2米；其它电线长度或规格需定做。			标准长度:2米；其它电线长度或规格需定做。		

本公司注重产品质量改善，有关修改恕不另行通知。
电话: +86-755-2646 7962 传真: +86-755-2646 7925 MSN: dfan852@hotmail.com
网站: www.mountiger.com 电邮: sales@mountiger.com QQ: 873764592
Mountiger 盟泰格 Sensing the future 感应未来