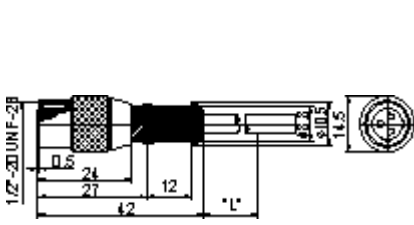
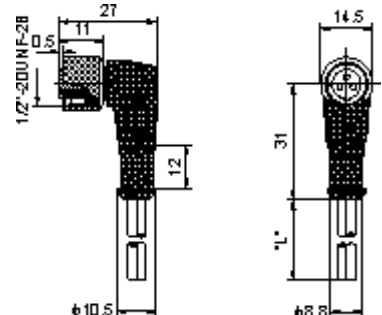


Micro型传感器专用连接线

型号		1/2"-20UNF Micro型	1/2"-20UNF Micro型
特点		1.母 Micro型	1.母 Micro型
		2.带安全螺母锁紧连接	2.带安全螺母锁紧连接
		3.头部与电线模型成型	3.头部与电线模型成型
图片			
应用等级		HNE级 (根据 DIN 40040; -25 °C/+90°C ≤ 75% rf)	HNE级 (根据 DIN 40040; -25 °C/+90°C ≤ 75% rf)
模塑材料		TPU,自熄性	TPU,自熄性
额定电流		4A	4A
额定电压		60VAC/75VDC	60VAC/75VDC
端子材料		黄铜 (预镀镍再镀金)	黄铜 (预镀镍再镀金)
密封圈		Viton/橡胶	Viton/橡胶
本体材料		TPU,自熄性	TPU,自熄性
安全螺母		黄铜镀镍	黄铜镀镍
插拔力		-	-
耐水压		-	-
防护等级(IEC60529)		IP67	IP67
接触阻抗		≤5mΩ	≤5mΩ
绝缘等级		C级 (根据 VDE 0110)	C级 (根据 VDE 0110)
耐压		1.5 KV eff./60s.	1.5 KV eff./60s.
绝缘阻抗		>10 ⁹ Ω	>10 ⁹ Ω
机型代号		MS-FS3WLV052	MS-FA3WLV052
针/孔数		3	3
端面视图 (母)			
电线颜色代码		1=green/绿 2=red/black/红黑 3=red/white/红白	1=green/绿 2=red/black/红黑 3=red/white/红白
导体	规格	0.25mm ²	0.25mm ²
	每股	26×φ0.13	26×φ0.13
外径	φmm	φ5	φ5
电线外皮材料		PVC	PVC
尺寸 (单位: mm)			
备注		标准长度:2米; 其它电线长度或规格需定做。	标准长度:2米; 其它电线长度或规格需定做。

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

Mountiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来