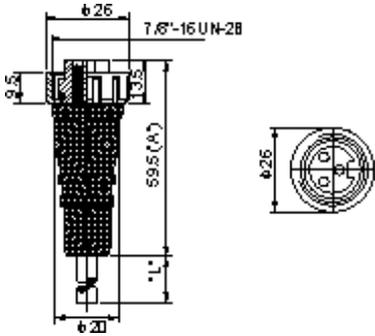
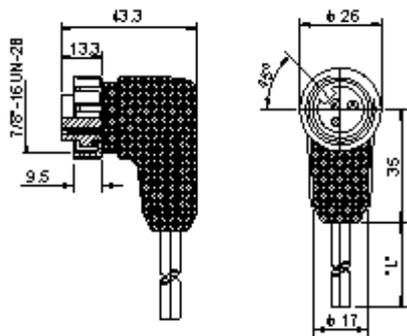


## Mini型传感器专用连接线

型号	7/8"-16UN-2A Mini型	7/8"-16UN-2A Mini型	
特点	1.母 Mini型 2.带安全螺母锁紧连接 3.头部与电线模塑成型	1.母 Mini型 2.带安全螺母锁紧连接 3.头部与电线模塑成型	
图片			
应用等级	GAN级 (根据 DIN 40040: -40℃/+90℃/≤100% rF)	GAN级 (根据 DIN 40040: -40℃/+90℃/≤100% rF)	
模塑材料	TPU,自熄性	TPU,自熄性	
额定电流	2~3针/孔,12A	2~3针/孔,12A	
额定电压	250VAC	250VAC	
端子材料	黄铜 (预镀镍再镀金)	黄铜 (预镀镍再镀金)	
密封圈	Viton/橡胶	Viton/橡胶	
本体材料	TPU,自熄性	TPU,自熄性	
安全螺母	-	-	
插拔力	≥1N	≥1N	
耐水压	10bar	10bar	
防护等级(IEC60529)	IP68	IP68	
接触阻抗	≤5mΩ	≤5mΩ	
绝缘等级	C级 (根据 VDE 0110)	C级 (根据 VDE 0110)	
耐压	2~3针/孔,2.5 KV eff./60s.	2~3针/孔,2.5 KV eff./60s.	
绝缘阻抗	>10 <sup>9</sup> Ω	>10 <sup>9</sup> Ω	
机型号	ZS-FS3WLV072	ZS-FA3WLV072	
针/孔数	3	3	
端面视图 (母)			
电线颜色代码	1=brown/棕 2=black/黑 3=blue/蓝	1=brown/棕 2=black/黑 3=blue/蓝	
导体	规格	0.5mm <sup>2</sup>	0.5mm <sup>2</sup>
	每股	16×φ0.2	16×φ0.2
外径	φmm	φ6.3	φ6.3
电线外皮材料	PVC	PVC	
尺寸 (单位: mm)			
备注	标准长度:2米; 其它电线长度或规格需定做。	标准长度:2米; 其它电线长度或规格需定做。	

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

**Mountiger 盟泰格**  
Sensing the future 感应未来