
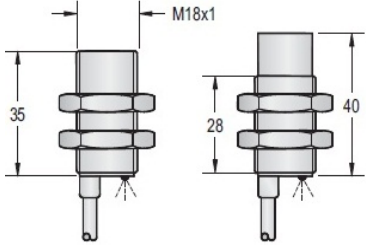


直流电感式接近传感器(M18)

直径	M18			M18		
埋入安装/露出安装	埋入安装/露出安装			埋入安装/露出安装		
感应距离 (Sn: mm)	5mm / 8mm			5mm / 8mm		
外壳材质	不锈钢 或 黄铜镀镍			不锈钢 或 黄铜镀镍		
有无LED	有LED			有LED		
图片						
工作电压	10-30VDC / 5-36VDC / 10-55V/ 10-60VDC			10-30VDC / 5-36VDC / 10-55V/ 10-60VDC		
纹波	<10%			<10%		
无负载电流	<10mA			<10mA		
最大负载电流	200mA			200mA		
漏电流	<0.01mA			<0.01mA		
电压降	<1.5V			<1.5V		
开关频率	1KHZ / 500HZ			1KHZ / 500HZ		
响应时间	0.2ms/0.2ms 0.5ms/0.5ms			0.2ms/0.2ms 0.5ms/0.5ms		
开关磁滞	<15%(Sr)			<15%(Sr)		
重复精度	<1.0%(Sr)			<1.0%(Sr)		
防护等级	IP67			IP67		
工作环境温度	-25 ℃ - +70 ℃			-25 ℃ - +70 ℃		
温度漂移	<10%(Sr)			<10%(Sr)		
短路保护	有			有		
过载电流保护点	220MA			220MA		
感应面材质	POM/PBT			POM/PBT		
DC 三线式 10-30V NPN 常开	D1B1-M1805N-O3A2	D1B2-M1808N-O3A2	1	D1B1-M1805N-O3S2	D1B2-M1808N-O3S2	1
DC 三线式 10-30V NPN 常闭	D1B1-M1805N-C3A2	D1B2-M1808N-C3A2	2	D1B1-M1805N-C3S2	D1B2-M1808N-C3S2	2
DC 三线式 10-30V PNP 常开	D1B1-M1805P-O3A2	D1B2-M1808P-O3A2	3	D1B1-M1805P-O3S2	D1B2-M1808P-O3S2	3
DC 三线式 10-30V PNP 常闭	D1B1-M1805P-C3A2	D1B2-M1808P-C3A2	4	D1B1-M1805P-C3S2	D1B2-M1808P-C3S2	4
DC 四线式 10-30V PNP 输出常开常闭可转换	D1B1-M1805P-S4A2	D1B2-M1808P-S4A2	6	D1B1-M1805P-S4S2	D1B2-M1808P-S4S2	6
DC 四线式 10-30V NPN 输出常开常闭可转换	D1B1-M1805N-S4A2	D1B2-M1808N-S4A2	5	D1B1-M1805N-S4S2	D1B2-M1808N-S4S2	5
DC 两线式 10-60V 常开	D4B1-M1808C-O2A2	D4B2-M1808C-O2A2	7	D4B1-M1808C-O2S2	D4B2-M1808C-O2S2	7
DC 两线式 10-60V 常闭	D4B1-M1805C-C2A2	D4B2-M1808C-C2A2	8	D4B1-M1805C-C2S2	D4B2-M1808C-C2S2	8
DC 三线式 10-55v NPN 常开	D3B1-M1805N-O3A2	D3B2-M1808N-O3A2	1	D3B1-M1805N-O3S2	D3B2-M1808N-O3S2	1
DC 三线式 10-55v NPN 常闭	D3B1-M1805N-C3A2	D3B2-M1808N-C3A2	2	D3B1-M1805N-C3S2	D3B2-M1808N-C3S2	2
DC 三线式 10-55v PNP 常开	D3B1-M1805P-O3A2	D3B2-M1808P-O3A2	3	D3B1-M1805P-O3S2	D3B2-M1808P-O3S2	3
DC 三线式 10-55v PNP 常闭	D3B1-M1805P-C3A2	D3B2-M1808P-C3A2	4	D3B1-M1805P-C3S2	D3B2-M1808P-C3S2	4
DC 三线式 5-36V PNP 常闭	D2B1-M1805N-O3A2	D2B2-M1808N-O3A2	1	D2B1-M1805N-O3S2	D2B2-M1808N-O3S2	1
DC 三线式 5-36V PNP 常开	D2B1-M1805N-C3A2	D2B2-M1808N-C3A2	2	D2B1-M1805N-C3S2	D2B2-M1808N-C3S2	2
DC 三线式 5-36V NPN 常闭	D2B1-M1805P-O3A2	D2B2-M1808P-O3A2	3	D2B1-M1805P-O3S2	D2B2-M1808P-O3S2	3
DC 三线式 5-36V NPN 常开	D2B1-M1805P-C3A2	D2B2-M1808P-C3A2	4	D2B1-M1805P-C3S2	D2B2-M1808P-C3S2	4
DC 四线式 5-36V PNP 输出常开常闭可转换	D2B1-M1805P-S4A2	D2B2-M1808P-S4A2	6	D2B1-M1805P-S4S2	D2B2-M1808P-S4S2	6
DC 四线式 5-36V NPN 输出常开常闭可转换	D2B1-M1805N-S4A2	D2B2-M1808N-S4A2	5	D2B1-M1805N-S4S2	D2B2-M1808N-S4S2	5
接线图编号						
尺寸 (单位: mm)						
电线 2M (PVC)	5.8φ3x0.15 或 5.8φ4x0.15			4φ3x0.34 或 4φ4x0.34		
重量	约153克 / 约144克			约132克 / 约134克		

本公司注重产品质量改善, 有关修改恕不另行通知。

电话: +86-755-2646 7962

传真: +86-755-2646 7925

MSN: dfan852@hotmail.com

网站: www.mountiger.com

电邮: sales@mountiger.com

QQ: 873764592

Mountiger 盟泰格
Sensing the future 感应未来